


# EB-750F



## DATOVÝ LIST

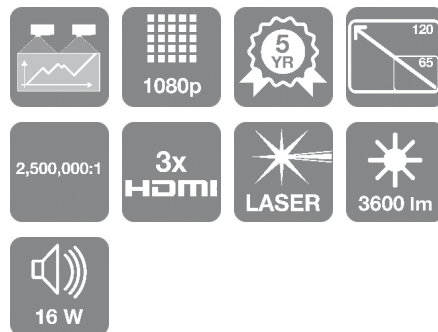

EB-750F je škálovatelné, cenově dostupné zobrazovací řešení s velmi krátkou projekční vzdáleností pro informační a reklamní projekci.

Tento projektor s velmi krátkou projekční vzdáleností je nákladově efektivní alternativou plochých obrazovek k zobrazování vysoce kvalitních obrazů Full HD až do 120 palců. Jedná se o výkonné řešení pro informační a reklamní projekci v různých prostředích, včetně maloobchodu, pohostinství a zážitků pro návštěvníky. Uživatelé mají možnost oživit stěny, okna a malé prostory... a dokonce i promítat časově omezené zprávy, jako jsou pokyny pro dodržování odstupů ve společenském styku.

### Inovativní a cenově dostupné

Pokročilá laserová technologie Epson je robustní, spolehlivá a vyžaduje jen malou údržbu. Nabízí:

jasné a živé barvy v cenově efektivním řešení oproti velkým displejům. Projektor můžete skrýt a vytvořit plovoucí a bezokrajové obrazy, kterými překvapíte a potěšíte publikum.

### Velký a škálovatelný obraz

Model EB-750F umožňuje škálovatelné zobrazení velikostí až do 120 palců v rozlišení Full HD s jasnem 3 600 lumenů a technologií 3LCD pro jasné barvy a vysokou kvalitu zobrazení.

### Univerzálnost a snadná instalace

Tento kompaktní a lehký signage projektor nabízí flexibilitu pro splnění nejnáročnějších úkolů a všestrannost pro práci v úzkých nebo těžko přístupných místech. Lze jej připevnit na stěnu, strop, podlahu nebo dokonce skrýt, což dodává projekci další kouzlo. Velmi krátká projekční vzdálenost umožňuje promítání velkých obrazů na krátké vzdálenosti, dokonce i v úzkých prostorách, jako jsou výkladní skříně obchodů. K dispozici je také v černém provedení.

### Flexibilní možnosti přehrávání

Můžete přehrávat obsah přímo z USB, včetně: seznamů skladeb, videí a signage obsahu pomocí vestavěné funkce přehrávání obsahu a softwaru Epson Projector Content Manager. Uživatelé mohou spojit dva nebo více projektorů, a využít tak výhod vestavěné technologie Edge Blending. S touto funkcí tak lze nasvítit stěnu jedním velkým obrazem. Funkce rozdělení projekční plochy umožňuje uživatelům připojit několik vstupních zdrojů k zobrazení různých obsahů.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Všestranný signage projektor**  
Kompaktní, nenápadný design s velmi krátkou projekční vzdáleností pro úzké prostory
- **Až 120palcová projekční plocha**  
Rozlišení Full HD, jas 3 600 lumenů a technologie 3LCD
- **Na projektor po instalaci už nemusíte myslet**  
Laserový projektor téměř nevyžadující údržbu, s pětiletou zárukou
- **Snadná instalace**  
Otáčení o 360 stupňů s podporou projekce na výšku
- **Flexibilní přehrávání**  
Přehrávání obsahu přímo z USB



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD
LCD panel	0,61 palců s C2 Fine

### OBRAZ

Barevný světelný výstup	3.600 lumenů- 2.500 lumenů (ekonomický)
Bílý světelný výstup	3.600 lumenů - 2.500 lumenů (ekonomický)
Rozlišení	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16 : 9
Vysoké rozlišení (HD)	Full HD
Poměr stran obrazu	16 : 9
Kontrastní poměr	2.500.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální ± 3 °
Editace videa	10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence	192 Hz - 240 Hz
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

### OPTIKA

Projekční poměr	0,26 - 0,36:1
Zoom	Digital, faktor: 1 - 1,35
Objektiv	Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu	65 palců - 120 palců
Projekční vzdálenost - Wide	0,4 m ( 65 palců displej
Projekční vzdálenost - Tele	0,7 m ( 120 palců displej
Clonové číslo projekčního objektivu	1,6
Ohnisková vzdálenost	3,7 mm
Ostření	Manuální
Posun	5 : 1

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozhraní	USB 2.0 typu A (2x), USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), kompozitní vstup, Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x)
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura
Síťový protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	A/V mute, Technologie Arc Correction, Automatické zapnutí, Automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Technologie Edge Blending, Email notification, domovská obrazovka, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkraslení, Posun obrazu, JPEG prohlížeč, Dlouhá životnost zdroje světla, Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, Power on button, Quick Corner, Funkce plánování, zrcadlové zobrazování, Extra široký obraz (16 : 6), Webové ovládání, Dálkové ovládání přes web, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection
Barevné režimy	kino, dynamický, prezentace, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Řízení projektoru	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Zjišťování zařízení AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## EB-750F

### OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### OBEČNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	255 W, 197 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)
Odvod tepla	867 BTU/hour (max)
Napájení	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	356 x 395 x 133 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	5,7 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 36 dB (A) - úsporný režim: 26 dB (A)
Teplota	skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
	<p>Pokud je projektor instalován na stropním držáku nebo na zeď v prostředí, kde dochází k výraznému výskytu olejového kouře, vypařování olejů nebo chemikálií, používání velkého množství dýmu nebo bublin při pořádání akcí nebo častému zapalování aromatických olejů, může dojít k degradaci materiálu a pádu projektoru.</p> <p>Pokud máte pochybnosti o prostředí, ve kterém je projektor umístěn, nebo máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na naše oddělení podpory, kde vám ochotně poradí.</p>
Obsažený software	Content DIY App, iProjection, Software Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Doplňky	bezdrátová síťová jednotka
Reproduktory	16 W
Typ místnosti / aplikace	Poutače / maloobchod, Návštěvnická atrakce
Umístění	Montáž na strop, Stůl, Montáž na stěnu
Barva	Bílá

### OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

## EB-750F

### OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-750F

- ELPSP02  
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11  
V12H005A01
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11HA08540
Čárový kód	8715946681962
Země původu	Filipíny



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281  
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

**EPSON**<sup>®</sup>